



1. Schritt: Waschen Sie das Aluminium-Siebdruckrahmen im Leinwandrahmen mit dem Fettlöser (Degreaser Wash) ab und lassen Sie es trocknen.





Verteilen Sie die Emulsion




Entwicklung

Drucken Sie das Design auf Transparentes Papier und legen Sie es über das Netz. Legen Sie ein dickes Glas darüber, um das Papier besser an das Netz zu drücken. Schalten Sie die Lampe an um die Emulsion bei 65cm Entfernung und 20 Minuten lang zu entwickeln. Die Entwicklung ist fertig, wenn die Emulsion die Farbe erneut von grün zu blau zurückgeändert hat. Entfernen Sie nicht entwickelte Farbe mit einem starken Wasserstrahl.

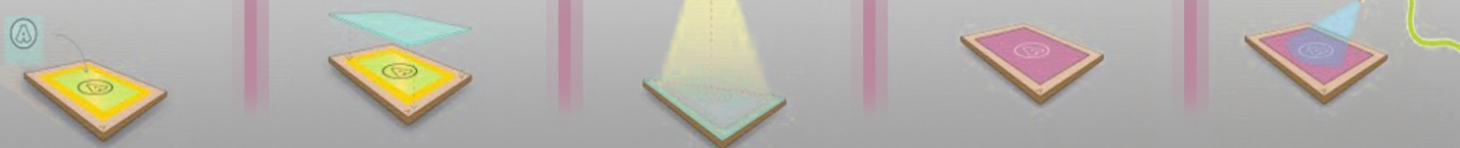

Drucken

Installieren Sie die Klammern auf einem Tisch und decken Sie das shirt mit dem Rahmen ab; Fügen Sie ein bisschen Tinte hinzu. Ziehen Sie den Abzieher über das Design und pressen Sie dieses gegen das Netz um die Tinte auf das Shirt zu übertragen. Sobald die Tinte trocken ist, kann das T-shirt getragen werden.

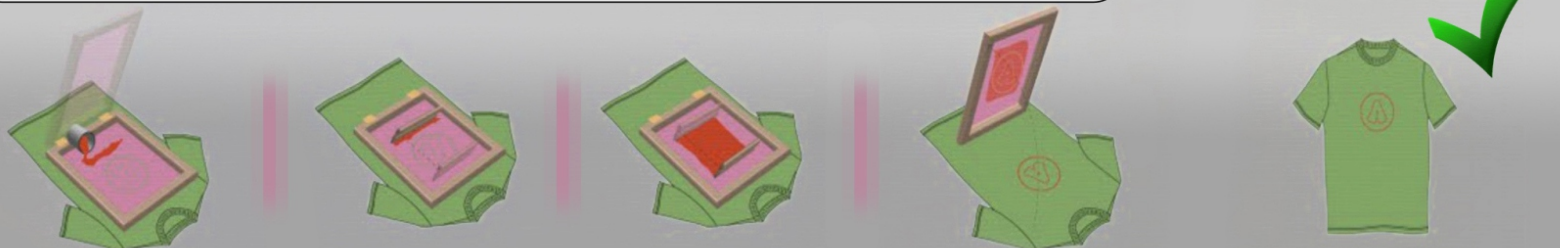

Entfernung der Emulsion

Bringen Sie etwas Autostrip auf beide Seiten des Netzes mit einem Pinsel. Lassen Sie den Autostrip für ein paar Minuten auf dem Netz. Entfernen Sie die Emulsion und den Autostrip mit einem starken Strahl Wasser. Wenn das Netz sauber und trocken ist, kann man es für einen weiteren Druck nutzen.



Siebdruckrahmen



Rakel



Siebdruckfarbe, Fotoemulsion



Transparentes Papier



Glass



Lampe



Wasser

